




LE 123



LE 122

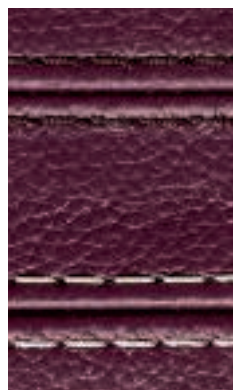

LE 128



LE 121



LE 126



LE 125



LE 131



LE 124




LE 129




LE 130



LE 127

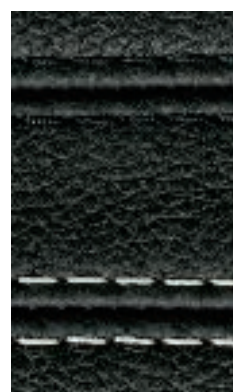

LE 120

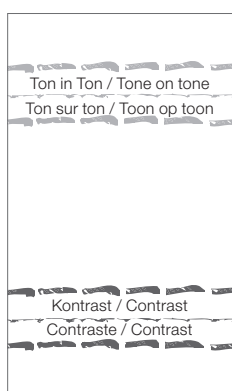

Nahtbild Kontrast: nur erhältlich bei Serie giroflex 656
 Seam pattern contrast tone: only available with the giroflex 656 series
 Couture contraste: disponible uniquement dans la série giroflex 656
 Stiknaad in contrastkleur: uitsluitend verkrijgbaar bij serie giroflex 656

www.giroflex.com

Stoll Giroflex AG
 CH-5322 Koblenz
 Tel.: +41 (0) 56 267 91 11
info@giroflex.ch

Giroflex GmbH
 D-78187 Geisingen
 Tel.: +49 (0) 7704 9279 0
info@giroflex.de

Giroflex Nederland BV
 NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel
 Tel.: +31 (0) 20 47 22 555
info@giroflex.nl

Giroflex France
 Tél.: +33 (0) 800 91 72 71
info@giroflex.be

Giroflex SA
 B-1200 Bruxelles
 Tél.: +32 (0) 2 761 20 20
info@giroflex.be

giroflex
designed to work

LE 120

Zusammensetzung

Erstklassige Bullenhäute, durchgefärbt
Beim Naturprodukt Leder sind leichte Farb- und Strukturabweichungen möglich. Narben, kleine Verletzungen und Mastfalten sind typische Merkmale und geben diesem Material seine Originalität.

Dicke

1,1 – 1,3 mm

Reibechtheit

DIN EN ISO 11-640,
Trocken/nass/Schweiss: Note 5/4/4

Brandverhalten

EN 1021-1 und 2
BS5852 part 1 sources 0 und 1
CALIFORNIA TB117 A/1 und E/1

Lichtechtheit

DIN EN ISO 105-B02 >5
Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Composition

Premium quality, through-dyed bull hides
Leather is a natural product – it may therefore vary in colour and structure. Grains, slight blemishes and fat wrinkles are typical features and lend this material its original character.

Thickness

1,1 – 1,3 mm

Fastness to rubbing

DIN EN ISO 11-640,
Dry/wet/sweat: grade 5/4/4

Flammability

EN 1021-1 and 2
BS5852 part 1 sources 0 and 1
CALIFORNIA TB117 A/1 and E/1

Fastness to light

DIN EN ISO 105-B02 >5
Subject to modifications and colour variations

Composition

Magnifique cuir de taureau, teinté à coeur
Le produit naturel qu'est le cuir peut présenter de légères variations de couleur et de structure. Ainsi, les grains, les petites écorchures et les rides d'engraissement sont des caractéristiques typiques conférant à ce matériau toute son originalité.

Epaisseur

1,1 – 1,3 mm

Résistance au frottement

DIN EN ISO 11-640,
Sec/mouillé/sueur: note 5/4/4

Flammabilité

EN 1021-1 et 2
BS5852 part 1 sources 0 et 1
CALIFORNIA TB117 A/1 et E/1

Solidité à la lumière

DIN EN ISO 105-B02 >5
Sous réserve de modifications et de différences de couleur

Samenstelling

Stierenleder van de allerbeste kwaliteit dat door en door gekleurd is.
Bij het natuurproduct leder zijn geringe afwijkingen van kleur en structuur mogelijk. Het zijn juist de nerven, littekens en vetplooien die het product zo exclusief maken.

Dikte

1,1 – 1,3 mm

Wrijfechtheid

DIN EN ISO 11-640,
Droog/vochtig/zweet: klasse 5/4/4

Brandwerendheid

EN 1021-1 en 2
BS5852 part 1 sources 0 en 1
CALIFORNIA TB117 A/1 en E/1

Lichtechtheid

DIN EN ISO 105-B02 >5
Wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden

LE 123

LE 122

LE 128

LE 121

LE 126

LE 125

LE 131

LE 124

LE 129

LE 130

LE 127